


Instalacja: ACTIO AC9515

1. Upewnij się, że moc lamp nie przekracza obciążenia tego produktu. Zainstaluj w nadajniku 1 szt. baterii alkalicznej 12V/A23.
2. Podłączyć przewody oświetlenia z odbiornikiem zgodnie ze schematem podłączenia znajdującym się na odbiorniku.

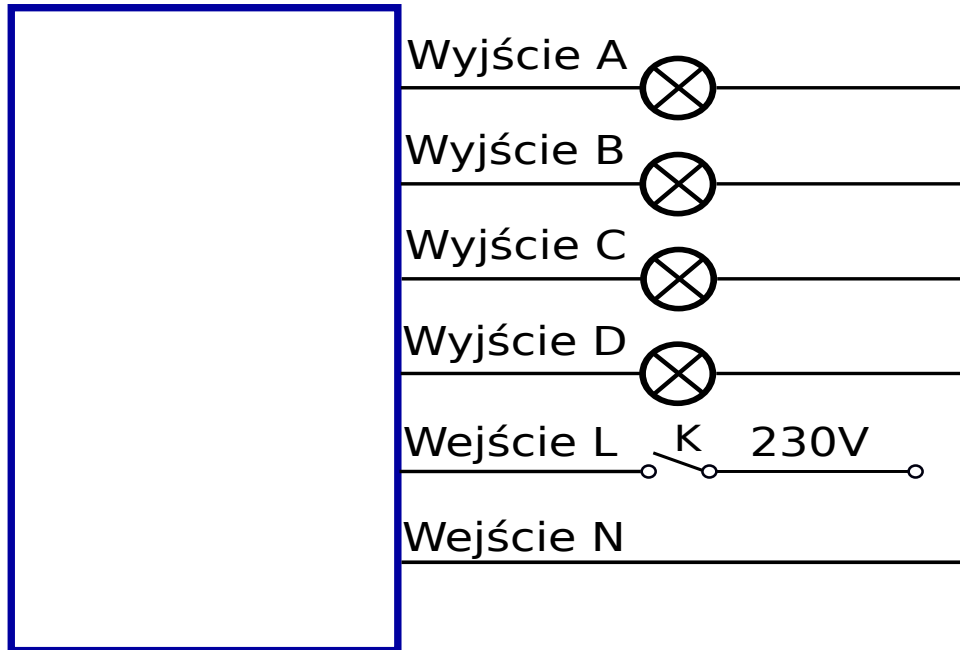

1. Schemat podłączenia

Opis podłączenia:

N-IN - N (Neutralny przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor niebieski w instalacji elektrycznej 230V)

L-IN - L (Prądowy przewód 230V dla przełącznika, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

OUT-A - L (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

OUT-B (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

OUT-C (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)

OUT-D (Prądowy przewód 230V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji elektrycznej 230V)